
Turmdrehkran
22 HM


Tower Crane / Grue à tour / Gru a torre / Grúa torre
Guindaste de torre / Башенный поворотный кран

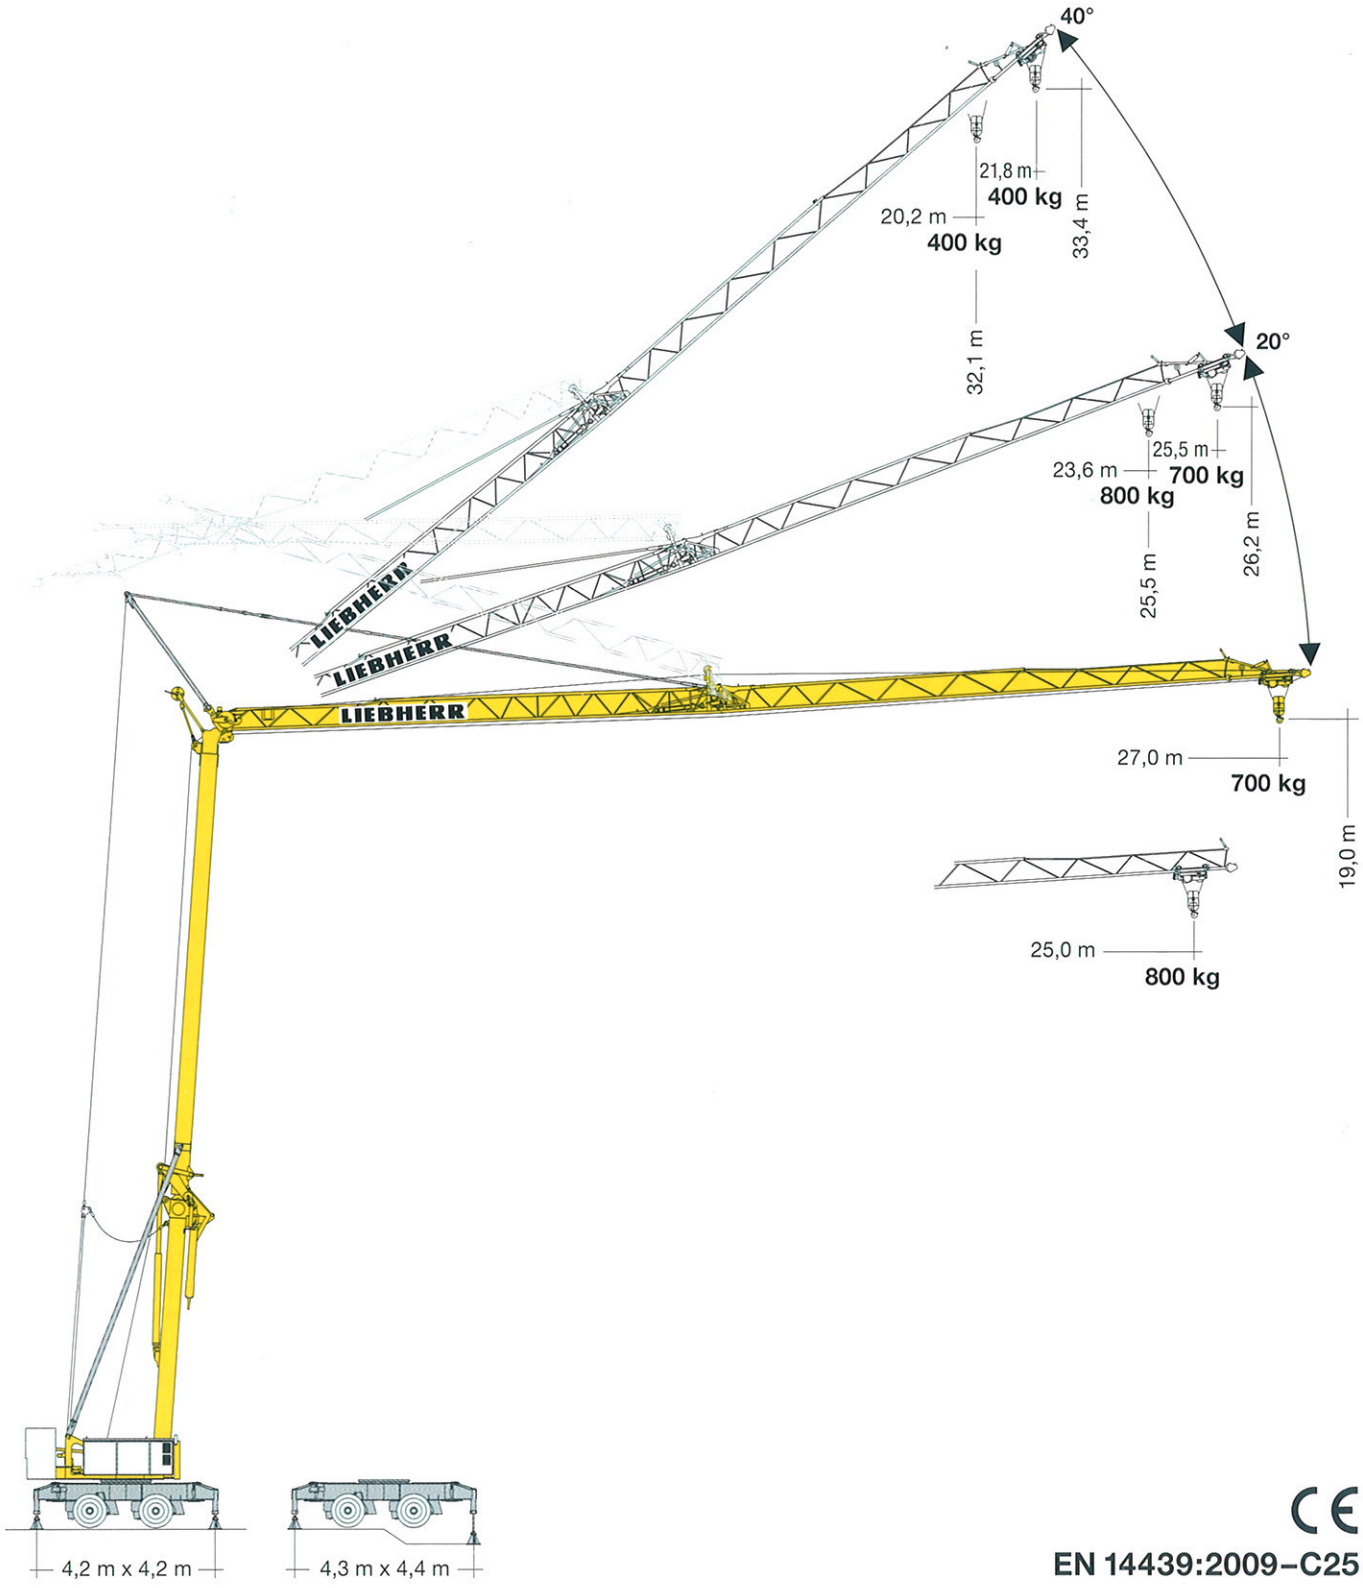

CE

EN 14439:2009–C25

LIEBHERR

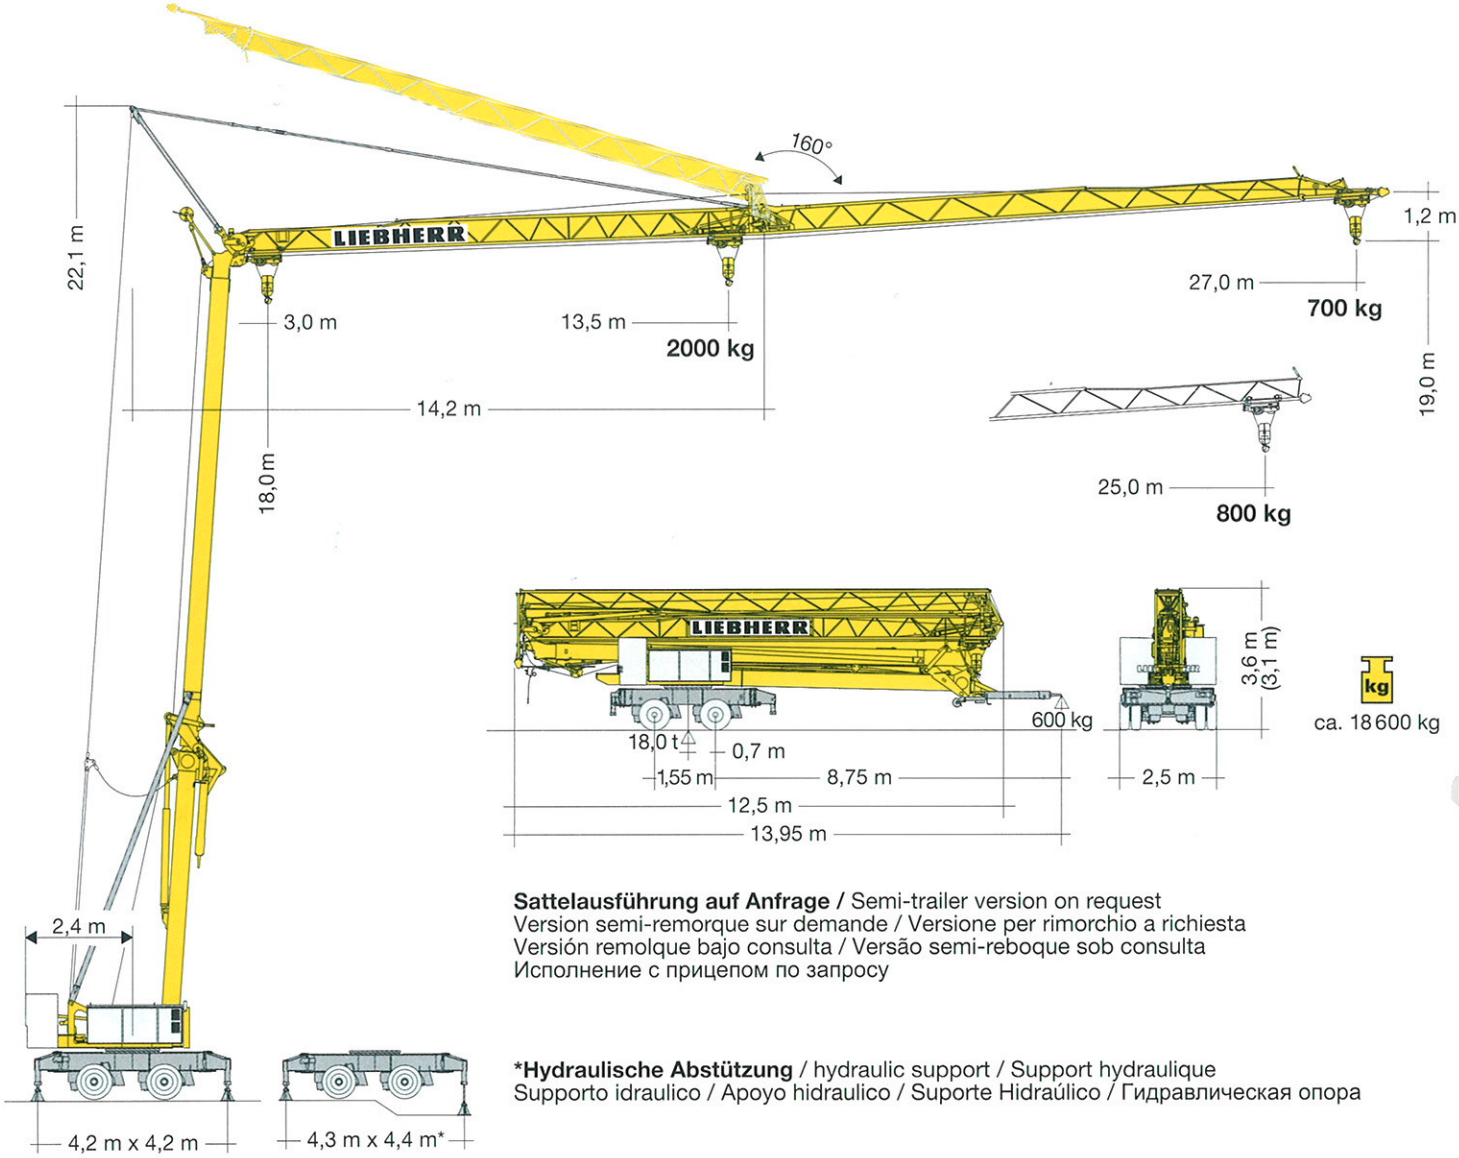

Sattelausführung auf Anfrage / Semi-trailer version on request
Version semi-remorque sur demande / Versione per rimorchio a richiesta
Versión remolque bajo consulta / Versão semi-reboque sob consulta
Исполнение с прицепом по запросу

***Hydraulische Abstützung** / hydraulic support / Support hydraulique
Supporto idraulico / Apoyo hidraulico / Suporte Hidráulico / Гидравлическая опора

Ausladung und Tragfähigkeit

**Radius and capacity / Portée et charge / Sbraccio e portata
Alcances y cargas / Alcance e capacidade de carga / Вылет и грузоподъемность**

m	m / kg	m/kg																	
		10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	**25,0**	26,0	**27,0**
27,0	3,0 – 12,0 **2000**	2000	2000	2000	1790	1630	1490	1370	1270	1180	1100	1030	970	910	860	820	770	740	**700**
25,0	3,0 – 12,2 **2000**	2000	2000	2000	1850	1680	1540	1420	1310	1220	1140	1060	1000	940	890	840	**800**		
13,5	3,0 – 13,5 **2000**	**2000**																	

Gewicht

Weight / Poids / Peso / Peso / Pesos / Macca


	7600 kg	r = 2,4 m	kg	11000 kg

Auslegersteilstellung

Elevated jib / Flèche inclinée / Braccio inclinato
Pluma inclinada / Lança inclinada / Положение стрелы под углом

m		5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°
27,0	m	20,2	22,4	24,5	26,2	28,5	30,4	32,2	33,4
	m	3,0 – 11,9 – 26,9	3,0 – 14,7 – 26,6	3,0 – 19,2 – 26,2	3,0 – 23,2 – 25,5	3,0 – 24,7	3,0 – 23,7	3,0 – 22,5	3,0 – 21,8
	kg	– 2000 – 700	– 1500 – 700	– 1050 – 700	800 – 700	630	520	440	400

m		5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°
25,0	m	20,0	21,9	23,9	25,5	27,6	29,4	31,0	32,1
	m	3,0 – 12,2 – 24,9	3,0 – 15,1 – 24,7	3,0 – 19,6 – 24,2	3,0 – 23,6	3,0 – 22,9	3,0 – 22,0	3,0 – 20,9	3,0 – 20,2
	kg	– 2000 – 800	– 1500 – 800	– 1050 – 800	800	630	520	440	400

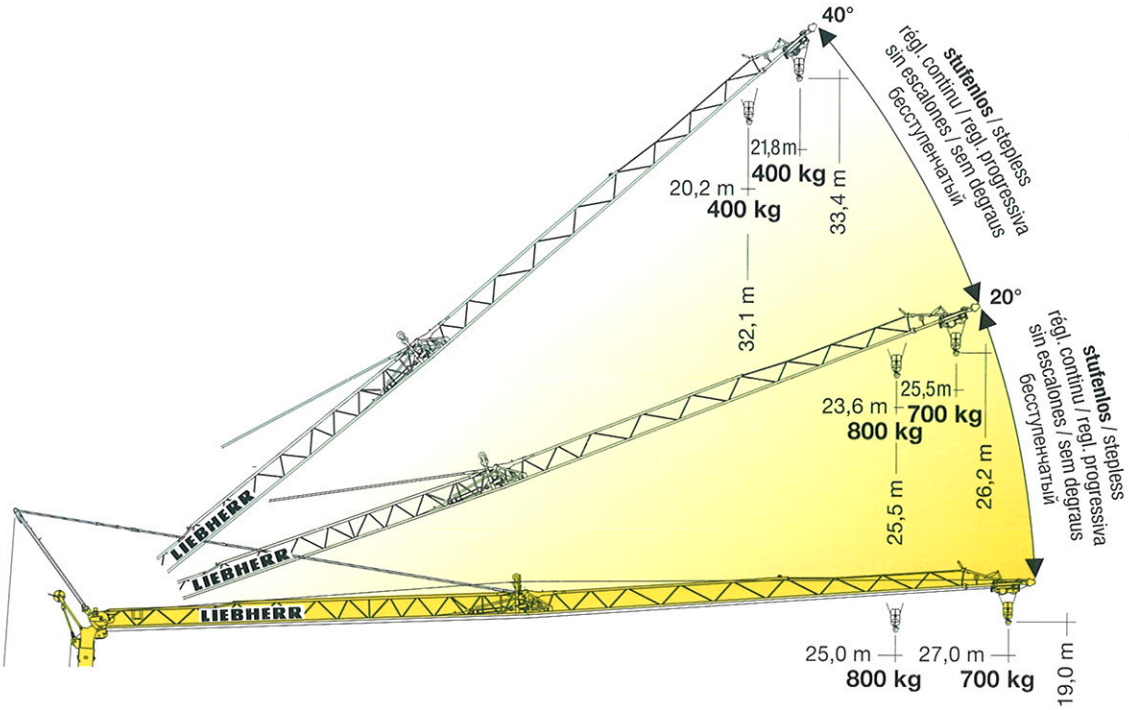

Antriebe

Driving units / Mécanismes d'entraînement / Meccanismi / Mecanismos / Mecanismos / Приводы

	U/min 0 ↔ 0,8 sl./min tr./min	1,5 kW FU
	18,0 / 36,0 m/min	1,1 / 1,8 kW
	ca. 160°/min	4,0 kW


		Stufe / Step / Cran / Marcia Velocidad / Velocidade Передача	kg	m/min
7,5 kW FU		1	2000	4,0
		2	2000	20,0
		3	1300	30,0
		4	1000	40,0

BGL		C.0.05.0020

	400 V	50 Hz	13,0 kVA


Aufstellvorgang

Erection procedure / Déroulement de montage / Procedimento di montaggio
Procedimiento de montaje / Sistema de montagem / Процесс развертывания

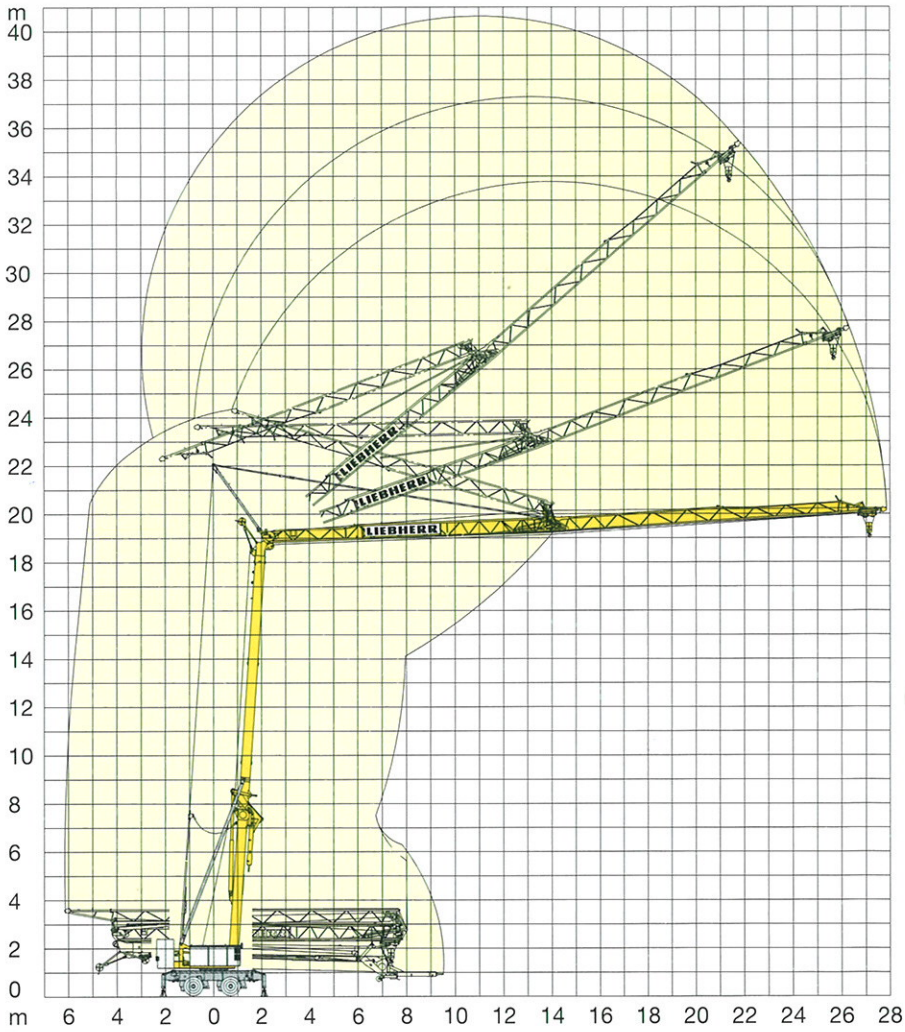

Kolli-Liste

Packing List / Liste de colisage / Lista dei colli
Lista de contenido / Lista de embalagem / Упаковочный лист

Pos. Item Rep Voce Pos. Ref. Поз.	Anz. Qty. Qte. Qta. Cant. Cant. Кол-во			L (m)	B (m)	H (m)	kg
1	1	**Ausleger-Verlängerung** 25,0 m – 27,0 m Jib extension / Rallonge de la flèche / Elemento estensione braccio / Prolongación de pluma Extençao da lança / Удлинение стрелы			2,00	0,71	0,53	80

Konstruktionsänderungen vorbehalten! / Subject to alterations! / Sous réserves de modifications! / Riservato il diritto di modifiche strutturali! ¡Sujeto a modificaciones! / Salvo modifição da construcao! / Права на внесение конструкторских изменений сохраняются!

Sämtliche Angaben erfolgen ohne Gewähr. / This information is supplied without liability. / Ces renseignements sont sans garantie. / Tutte le indicazioni fornite senza garanzia. / Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada. / Declinamos qualquer responsabilidade quanto à informação fornecida. / Все данные указаны без обязательств.

120 P – 5804 • EN 14439:2009 – DIN 15018-H1/B3 • BGL C.0.05.0020 • 04.13 / 7

Printed in Germany.

Liebherr-Werk Biberach GmbH
Postfach 1663, D-88396 Biberach an der Riss
☎ +49 73 51 41-0, Telefax: +49 73 51 41 22 25
www.liebherr.com, E-Mail: info.lbc@liebherr.com

Liebherr Industrias Metálicas, S.A.
Polígono Industrial Agustinos, Apartado 4096, E-31014 Pamplona
☎ +34-948-29 70 00, Fax +34-948-29 70 29
www.liebherr.com, E-Mail: info.lim@liebherr.com